

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ BRUGMAN Compact

		1 - K				2 - K				3 - K					
		400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	kcal/h		346	475	620			738	828	1.010					
480	kcal/h	376	464	550	752	580	734	885	1.030	1.393			1.196	1.383	2.005
560	kcal/h				878			1.032	1.201	1.625			1.395	1.614	2.338
640	kcal/h	501	618	734	1.002	773	980	1.180	1.373	1.858		1.333	1.594	1.845	2.673
720	kcal/h			826	1.129			1.327	1.545	2.090			1.794	2.075	3.007
800	kcal/h	627	772	918	1.252	967	1.224	1.474	1.717	2.322		1.667	1.993	2.307	3.341
880	kcal/h				1.380			1.622	1.889	2.554			2.192	2.537	3.675
960	kcal/h	753	927	1.102	1.502	1.160	1.469	1.769	2.060	2.786	1.587	2.000	2.392	2.767	4.009
1.040	kcal/h							1.917	2.232	3.019			2.591	2.998	4.350
1.120	kcal/h	976	1.082	1.285	1.753	1.354	1.713	2.064	2.404	3.251	1.852	2.333	2.791	3.228	4.678
1.200	kcal/h							2.212	2.575	3.483			2.989	3.459	5.013
1.280	kcal/h		1.236	1.469		1.546	1.958	2.359	2.747		2.116	2.666	3.189	3.690	
1.440	kcal/h	1.254	1.391	1.652		1.740	2.203	2.654	3.090		2.380	3.000	3.588	4.151	
1.600	kcal/h	1.394	1.545	1.835		1.933	2.448	2.949	3.433		2.645	3.333	3.986	4.612	
1.760	kcal/h	1.532	1.699	2.019		2.127	2.693	3.244	3.776		2.909	3.666	4.385	5.074	
1.920	kcal/h					2.320	2.983	3.539	4.119		3.173	3.999			
2.080	kcal/h			2.387		2.513	3.182		4.463		3.438	4.333			
2.240	kcal/h					2.626	3.427		4.807			4.666			
2.880	kcal/h								5.959						
3.040	kcal/h								6.523						

* Οι θερμαντικές αποδόσεις του πίνακα βασίζονται σε **θερμοκρασία χώρου 20° C & μέση θερμοκρασία 80 C κατά DIN 4704.**

Συσκευασία : Πάνω - κάτω χαρτόνι οντουλέ & διαφανές κάλυμμα από νάυλον.

Στη τιμή περιλαμβάνονται στηρίγματα, ούπατ, βίδες, εξαεριστικό και τάπα.

Χρώμα RAL 9001, λευκό ψημένο στους 190C.

Πάχος χάλυβα 1,25 mm.




VMB


ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Lit / m			
	1k	2k	3k
900	5,8	11,7	17,6
600	4,0	7,9	11,8
500	3,4	6,7	9,9
400	2,8	5,5	8,1
300	2,2	4,3	6,4

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

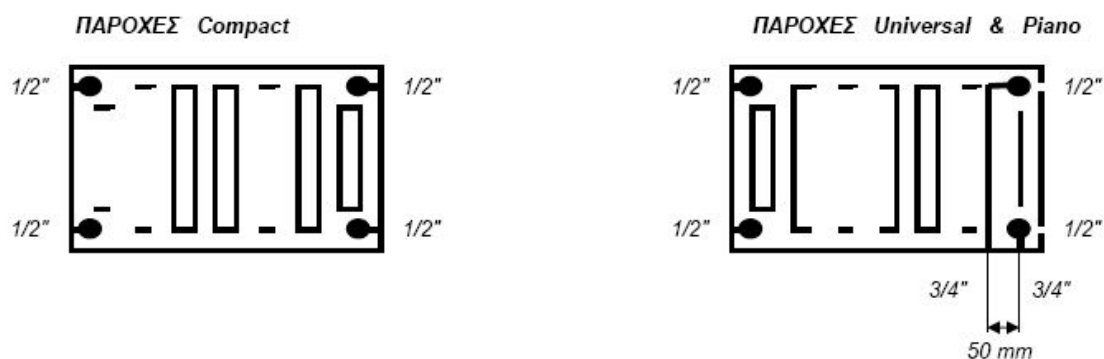


ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ COMPACT

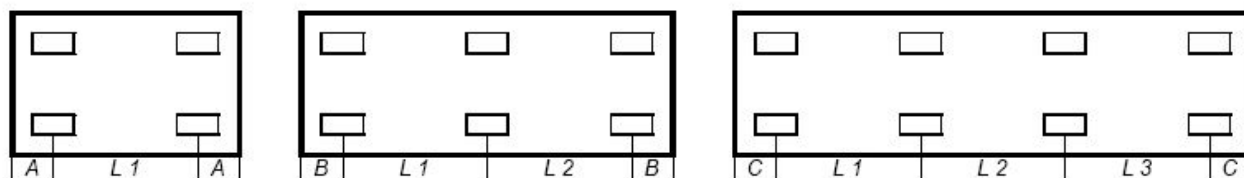

	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1440	1600	1760	1920	2080	2240	2400	2720	3040	
A	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120									
L 1	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1200									
B														120	120	120	120	120				
L 1														680	760	840	920	1000				
L 2														680	760	840	920	1000				
C																			120	120	120	
L 1																			760	840	960	
L 2																			680	840	920	
L 3																			720	800	920	

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

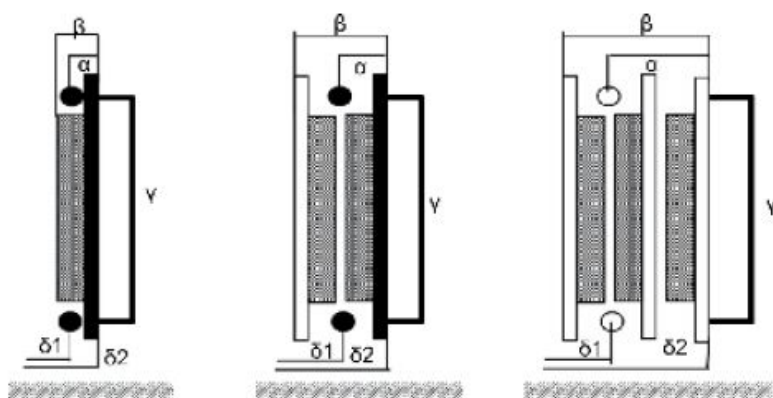

α : απόσταση κέντρου με πλάκα
 β : ολική απόσταση
 γ : απόσταση μεταξύ των κέντρων
 δ1 : απόσταση κέντρων από τον τοίχο
 δ2 : ολική απόσταση από τον τοίχο

1-K

2-K

3-K

α	
1-K	35
2-K	51
3-K	121

β	
1-K	50
2-K	102
3-K	172

γ	300	400	500	600	900
	241	341	441	541	841

±2

Universal & Piano					
δ	Compact		δεξιά		δεξιά σε αριστερό
	δ	δ1	δ1	δ2	δ1
1-K	18	53	18	53	53
2-K	54	105	54	105	105
3-K	54	175	54	175	124